


62mm Half Bridge IGBT Module

电气特性:

- 1200V 沟槽栅/场终止工艺
- 低开关损耗
- 正温度系数

典型应用:

- 变频器
- UPS
- 伺服
- 逆变器

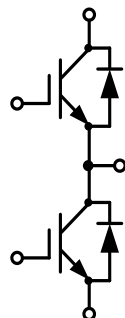
 $V_{CES} = 1200V, I_{C\ nom} = 450A / I_{CRM} = 900A$
IGBT, 逆变器 / IGBT, Inverter

最大额定值 / Maximum Ratings

Parameter	Conditions	Symbol	Value	Unit
集电极-发射极电压 Collector-Emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}C$	V_{CES}	1200	V
连续集电极直流电流 Continuous DC collector current	$T_C = 100^{\circ}C, T_{vj\ max} = 175^{\circ}C$	$I_{C\ nom}$	450	A
集电极重复峰值电流 Repetitive peak collector current	$t_p = 1\ ms$	I_{CRM}	900	A
栅极-发射极电压 Gate emitter voltage		V_{GE}	± 20	V

特征值 / Characteristic Values

Parameter	Conditions	Symbol	Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
集电极-发射极饱和电压 Collector-Emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15V, I_C = 450A$ $V_{GE} = 15V, I_C = 450A$ $V_{GE} = 15V, I_C = 450A$	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	V_{CEsat}	1.85 2.13 2.19	2.20	V
栅极-发射极阈值电压 Gate-Emitter threshold voltage	$I_C = 17mA, V_{GE} = V_{CE}$	$T_{vj} = 25^{\circ}C$	$V_{GE(th)}$	5.3	5.9	6.5
栅电荷 Gate charge	$V_{GE} = -15V \dots +15V$		Q_G	3.10		μC
内部栅极电阻 Internal gate resistor			R_{Gint}	1.84		Ω
输入电容 Input capacitance	$f = 1MHz, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25^{\circ}C$	C_{ies}	34.62		nF

Input capacitance						
反向传输电容 Reverse transfer capacitance			C_{res}		1.37	nF
集电极-发射极截止电流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE}=1200V, V_{GE}=0V$	$T_{vj}=25^{\circ}C$	I_{CES}		1	mA
栅极-发射极漏电流 Gate-emitter leakage current	$V_{CE}=0V, V_{GE}=20V$	$T_{vj}=25^{\circ}C$	I_{GES}		200	nA
开通延迟时间 Turn-on delay time	$I_C=450A, V_{CE}=600V$ $V_{GE}=\pm 15V, R_G=1\Omega$ (电感负载) / (inductive load)	$T_{vj}=25^{\circ}C$ $T_{vj}=125^{\circ}C$ $T_{vj}=150^{\circ}C$	t_{don}		217 228 230	ns
上升时间 Rise time	$I_C=450A, V_{CE}=600V$ $V_{GE}=\pm 15V, R_G=1\Omega$ (电感负载) / (inductive load)	$T_{vj}=25^{\circ}C$ $T_{vj}=125^{\circ}C$ $T_{vj}=150^{\circ}C$	t_r		83 89 92	
关断延迟时间 Turn-off delay time	$I_C=450A, V_{CE}=600V$ $V_{GE}=\pm 15V, R_G=1\Omega$ (电感负载) / (inductive load)	$T_{vj}=25^{\circ}C$ $T_{vj}=125^{\circ}C$ $T_{vj}=150^{\circ}C$	t_{doff}		380 425 439	
下降时间 Fall time	$I_C=450A, V_{CE}=600V$ $V_{GE}=\pm 15V, R_G=1\Omega$ (电感负载) / (inductive load)	$T_{vj}=25^{\circ}C$ $T_{vj}=125^{\circ}C$ $T_{vj}=150^{\circ}C$	t_f		102 109 109	
开通损耗能量 (每脉冲) Turn-on energy loss per pulse	$I_C=450A, V_{CE}=600V$ $V_{GE}=\pm 15V, R_G=1\Omega$ $di/dt = 3965 A/\mu s (T_{vj} = 150^{\circ}C)$ (电感负载) / (inductive load)	$T_{vj}=25^{\circ}C$ $T_{vj}=125^{\circ}C$ $T_{vj}=150^{\circ}C$	E_{on}		26.38 36.60 41.24	
关断损耗能量 (每脉冲) Turn-off energy loss per pulse	$I_C=450A, V_{CE}=600V$ $V_{GE}=\pm 15V, R_G=1\Omega$ $dv/dt = 4938V/\mu s (T_{vj} = 150^{\circ}C)$ (电感负载) / (inductive load)	$T_{vj}=25^{\circ}C$ $T_{vj}=125^{\circ}C$ $T_{vj}=150^{\circ}C$	E_{off}		35.87 40.24 41.81	
短路数据 SC data	$V_{GE}\leq 15V, V_{ce}=800V$ $V_{CEmax}=V_{CES}-L_{sCE}\cdot di/dt \quad t_p\leq 10\mu s, T_{vj}=150^{\circ}C$		I_{SC}		3074	A
在开关状态下温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj op}$	-40	150	$^{\circ}C$

二极管, 逆变器 / Diode, Inverter

最大额定值 / Maximum Ratings

Parameter	Conditions	Symbol	Value	Unit
反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj}=25^{\circ}C$	V_{RRM}	1200	V
连续正向直流电流 Continuous DC forward current		I_F	450	A
正向重复峰值电流 Repetitive peak forward current	$t_p=1ms$	I_{FRM}	900	A
I^2t 值 I^2t -value	$t_p=10ms, \sin 180^{\circ}, T_j=125^{\circ}C$	I^2t	6000	A^2S

特征值 / Characteristic Values

Parameter	Conditions	Symbol	Value			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
正向电压 Forward voltage	$I_F=450A, V_{GE}=0V$ $I_F=450A, V_{GE}=0V$ $I_F=450A, V_{GE}=0V$	$T_{vj}=25^{\circ}C$ $T_{vj}=125^{\circ}C$ $T_{vj}=150^{\circ}C$	V_F		2.30 2.46 2.38	2.80 V
反向恢复峰值电流 Peak reverse recovery current	$I_F=450A,$ $-di_F/dt=4265/\mu s(T_{vj}=150^{\circ}C)$ $V_R=600V, V_{GE}=-15V$	$T_{vj}=25^{\circ}C$ $T_{vj}=125^{\circ}C$ $T_{vj}=150^{\circ}C$	I_{RM}		250 288 307	A
恢复电荷 Recovered charge	$I_F=450A,$ $-di_F/dt=4265/\mu s(T_{vj}=150^{\circ}C)$ $V_R=600V, V_{GE}=-15V$	$T_{vj}=25^{\circ}C$ $T_{vj}=125^{\circ}C$ $T_{vj}=150^{\circ}C$	Q_r		34 51 61	μC
反向恢复损耗（每脉冲） Reverse recovered energy	$I_F=450A,$ $-di_F/dt=4265/\mu s(T_{vj}=150^{\circ}C)$ $V_R=600V, V_{GE}=-15V$	$T_{vj}=25^{\circ}C$ $T_{vj}=125^{\circ}C$ $T_{vj}=150^{\circ}C$	E_{rec}		14.53 21.06 25.04	mJ
在开关状态下温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj op}$	-40		150 $^{\circ}C$

模块 / Module

Parameter	Conditions	Symbol	Value			Unit
绝缘测试电压 Isolation test voltage	RMS, f=50Hz, t=1min	V_{ISOL}		4000		V
内部绝缘 Internal isolation				Al_2O_3		
储存温度 Storage temperature		T_{stg}	-40		125	$^{\circ}C$
模块安装的扭矩 Mounting torque for modul mounting		M	3.0		6.0	Nm
重量 Weight		W		324		g

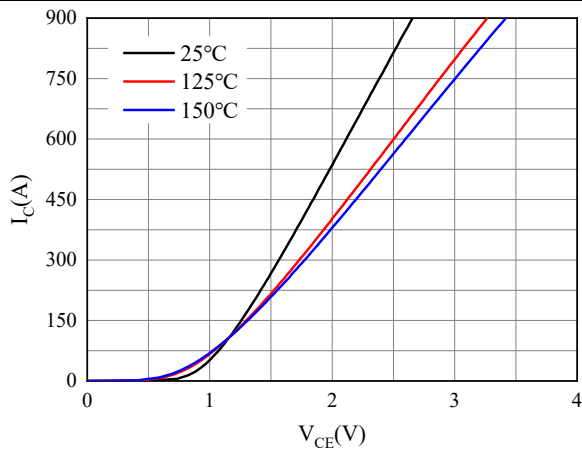


图 1. 典型输出特性 ($V_{GE}=15V$)

Figure 1. Typical output characteristics ($V_{GE}=15V$)

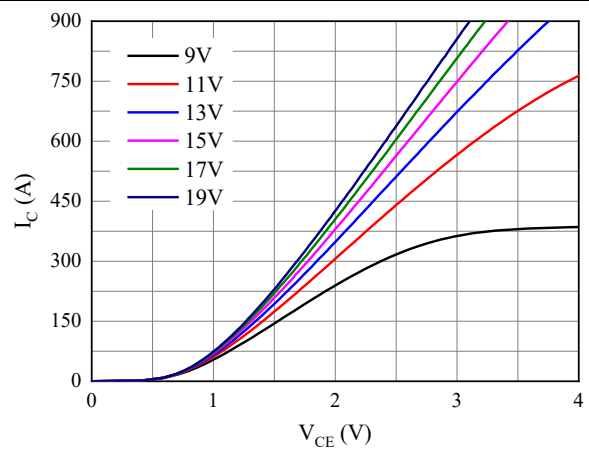


图 2. 典型输出特性 ($T_{vj}=150^{\circ}C$)

Figure 2. Typical output characteristics ($T_{vj}=150^{\circ}C$)

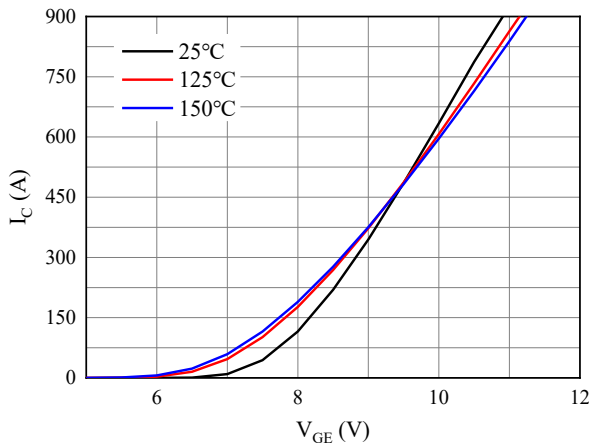


图 3. 典型传输特性 ($V_{CE}=20V$)

Figure 3. Typical transfer characteristic ($V_{CE}=20V$)

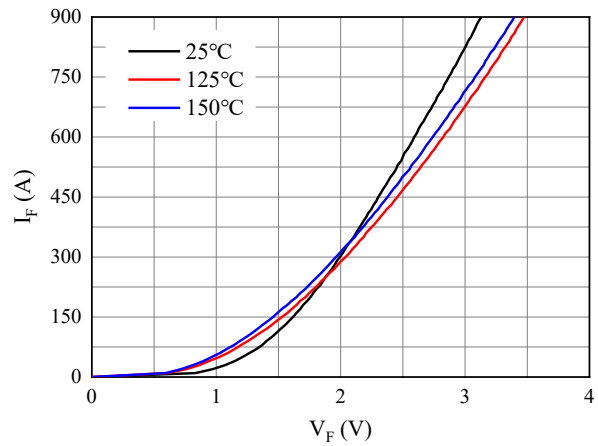


图 4. 正向偏压特性 二极管

Figure 4. Forward characteristic of Diode

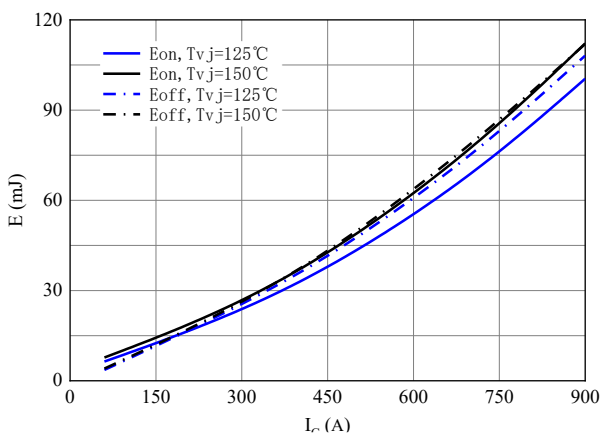


图 5. 开关损耗 逆变器

Figure 5. Switching losses of IGBT
 $V_{GE}=\pm 15V, R_{Gon}=1\Omega, R_{Goff}=1\Omega, V_{CE}=600V$

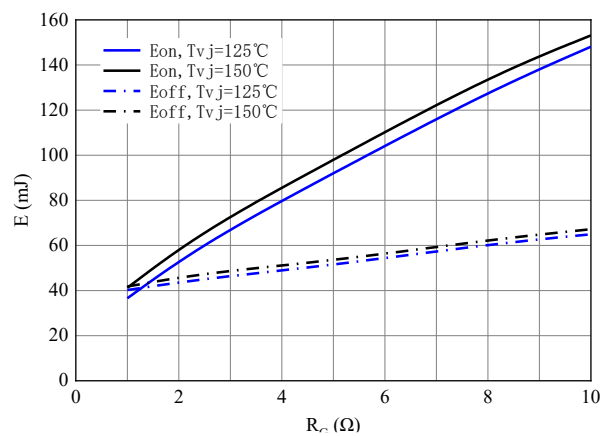


图 6. 开关损耗 逆变器

Figure 6. Switching losses of IGBT
 $V_{GE}=\pm 15V, I_C=450A, V_{CE}=600V$

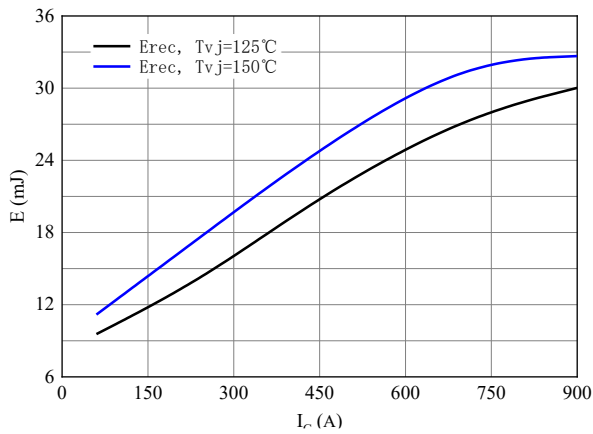


图 7. 开关损耗 二极管

Figure 7. Switching losses of Diode
 $R_{Gon}=1\Omega, V_{CE}=600V$

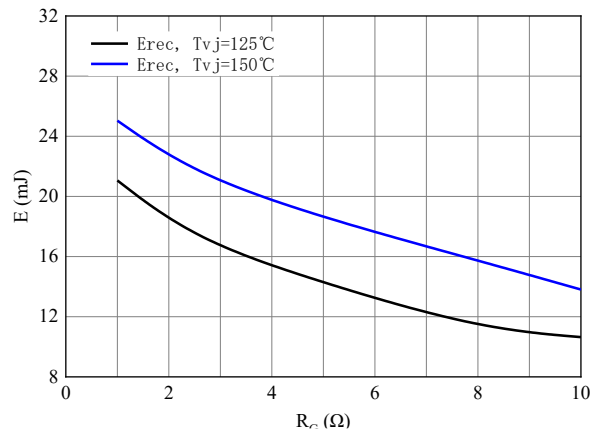


图 8. 开关损耗 二极管

Figure 8. Switching losses of Diode
 $I_F=450A, V_{CE}=600V$


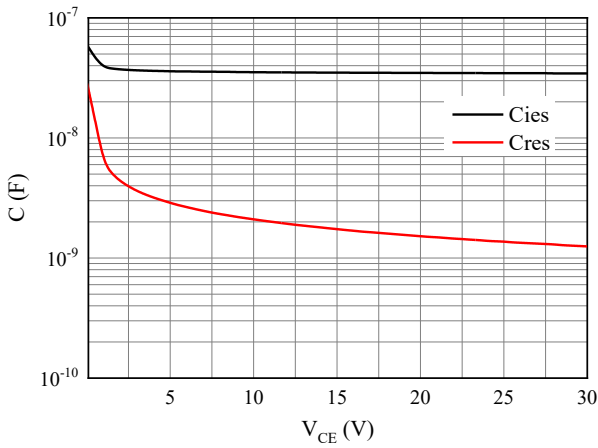




图 9. 电容特性

Figure 9. Capacitance characteristic

接线图 / Circuit diagram

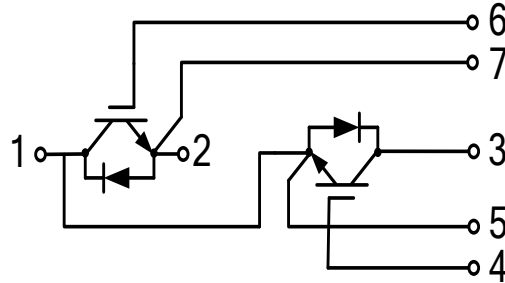

封装尺寸 / Package outlines

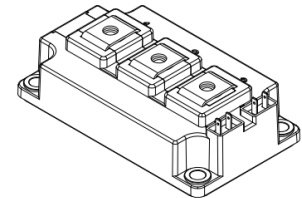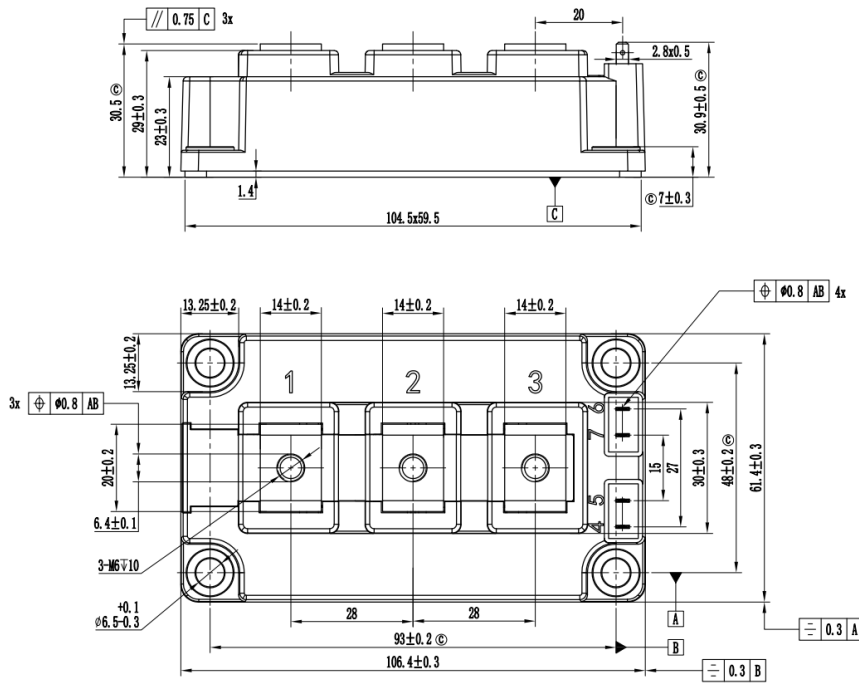

注：1. © 尺寸为关键管控尺寸
2. 未标注公差按GB/T1804-m执行